



Wandbeschaffenheit: Gerissener und ungerissener Beton min. C20/25 max C50/60 (B25-B55) min. 250mm stark

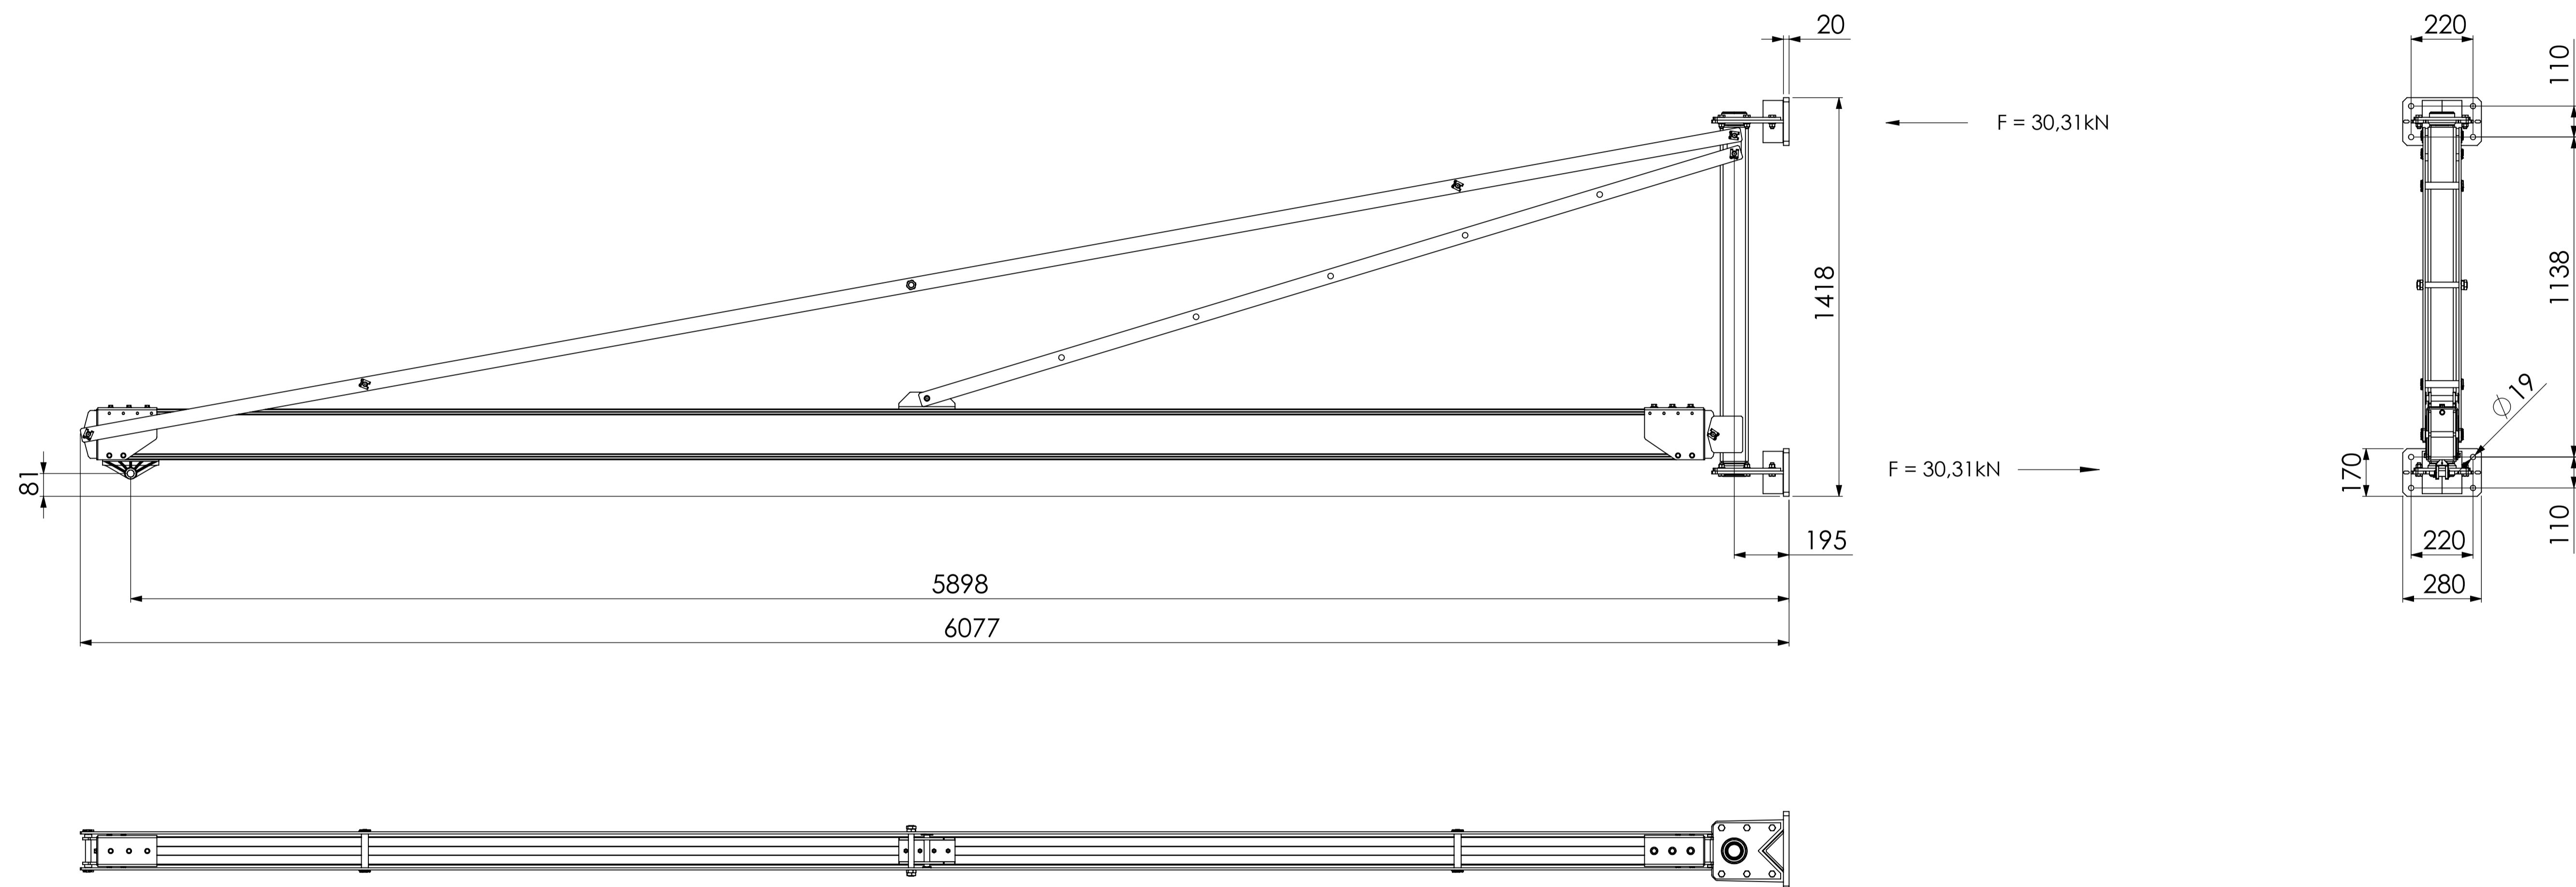

<small>ES SIND NICHT ANDERS GEKENNZEICHNET: DIMENSIONEN IN MILLIMETER TOLERANZEN DIN ISO 2768-m KANTEN DIN ISO 13715 INNEN, AUSSEN KANTEN GEHTRETE</small>		REVISION	Änderung	Datum	Name
NAME	Datum				
Ersteller	A. Brauer	10.05.11			Halbzeug
Geprüft					Name
Genehmigt					Schwenkran 500kg-6m
	MATERIAL:	-	Artikelnummer	-	A1
	OBERFLÄCHE:	-			REV -
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	Gewicht: -g	Maßstab: 1:13	Blatt 9 von 9		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.